




DIN 7985 H (ISO 7045 H)

Tornillo Cabeza Alomada H (Phillips)

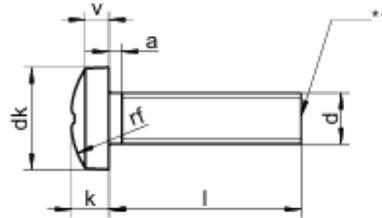

VENTA UNITARIA - CONSULTE PRECIOS SEGÚN CANTIDADES

d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
Paso	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1,0	1,25
dk	3,2	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	16,0
k	1,3	1,6	2,0	2,4	3,1	3,8	4,6	6,0
v	0,8	1,1	1,3	1,6	2,0	2,5	3,0	3,7
a	0,7	0,8	0,9	1,0	1,4	1,6	2,0	2,5
rf	3	4	5	6	8	10	12	16
b min	15	16	18	19	22	25	28	34
Llave	PH 0	PH 1	PH 1	PH 1	PH 2	PH 2	PH 3	PH 4
Long.	Grado							
3	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4					
4	A2 / A4							
5	A2 / A4							
6	A2 / A4							
8	A2 / A4							
10	A2 / A4							
12	A2 / A4							
16	A2 / A4							
20		A2 / A4						
25			A2 / A4					
30			A2 / A4					
35				A2 / A4				
40				A2 / A4				
45				A2 / A4				
50				A2 / A4				
55				A2 / A4				
60				A2 / A4				
70					A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
80					A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
90					A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4
100					A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4	A2 / A4

Disponibles en calidades **A2 (AISI-304)** / **A4 (AISI-316)**

Otras calidades disponibles bajo pedido (Duplex, Superduplex, Titanio, Inconel, Hastelloy, Nimonic, Monel).

Ejemplo de pedido: 7985-5X25A2 / Todas las medidas en mm / Otras dimensiones bajo pedido